


AVERO		240	160
Dreschsystem			
Beschleunigerdreschwerk (APS)		●	–
Beschleunigerdrehzahl		80% der Dreschtrommel	–
MULTICROP			
Trommelbreite	mm	1060	1060
Trommeldurchmesser	mm	450	450
Trommeldrehzahl 650-1500	U/min	●	●
Trommeldrehzahl 500-1400	U/min	●	●
Dreschtrommeldrehzahlreduzierung	U/min	300, 430, 550	300, 430, 550
Umschlingungswinkel Vorabscheidekorb	Grad	60	–
Umschlingungswinkel Dreschkorb	Grad	151	117
Von außen klappbare Entgrannerbleche		●	–
Korbverstellung aus der Kabine, 1 Hebel, für beide Körbe proportional		●	–
Korbverstellung aus der Kabine, 1 Hebel, proportional		–	●
Große Steinfangmulde		●	●
Restkornabscheidung			
Schüttlerhorden	Anzahl	4	4
Schüttlerfallstufen	Anzahl	4	4
Schüttlerlänge	mm	3900	3900
Schüttlerfläche	m ²	4,13	4,13
Abscheidefläche	m ²	4,8	4,8
1 Intensivschüttler		●	●
Reinigung			
Herausnehmbarer Vorbereitungsboden		●	●
Gebälse		Radialgebläse	Radialgebläse
Gebälseverstellung, elektrisch		●	●
Geteilter, gegenläufiger Siebkasten		●	●
3D-Reinigung		○	○
Siebe		2-bahnig	2-bahnig
Gesamtsiebfläche	m ²	3,00	3,00
Lamellensieb		●	●
Überkehrückführung zum Dreschwerk		●	●
Überkehr während der Fahrt aus der Kabine einsehbar		●	●
Korntank			
Volumen	l	5600	4200
Schwenkwinkel Auslaufrohr	Grad	101	101
Entleerleistung	l/s	51	51
Häcksler			
STANDARD CUT Häcksler, 40 Messer		●	●
Motor			
Hersteller		Perkins	Perkins
Abgasnorm Stage IV (Tier 4)		●	●
Abgasnachbehandlung SCR und EGR mit DPF		●	●
Typ		1206 F-E70TA	1206 F-E70TA
Zylinder / Hubraum	Anzahl/l	R 6/7,0	R 6/7,0
Maximalleistung (ECE R 120)	kW/PS	151/205	116/158
Harnstofftank 30 l		●	●
Kraftstofftankinhalt	l	400	400
Abgasnorm Stage IIIA (Tier 3)		●	●
Typ		1106 D-E70TA	1106 D-E70TA
Zylinder / Hubraum	Anzahl/l	R6/7,0	R6/7,0
Maximalleistung (ECE R 120)	kW/PS	151/205	116/158
Gewichte			
Ohne Schneidwerk, Häcksler ¹		8700	8250

¹ Können ausstattungsabhängig abweichen

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

AVERO		240	160	AVERO		240	160
Triebachsbereifung				Lenkachsbereifung			
Dreschwerkbreite	mm	1060	1060	Dreschwerkbreite	mm	1060	1060
Reifengröße				Reifengröße			
Außenbreite				Außenbreite			
23.1-26 12 PR R1 KB F20	m	3,03	3,03	12.5/80-18	m	2,68	2,68
23.1-26 12 PR R1 KB F16	m	2,82	2,82	14.5/75-20	m	2,71	2,71
620/75 R 26	m	3,03	3,03	440/65 R 24	m	2,93	2,93
620/75 R 30	m	2,96	2,96	500/60-22.5	m	2,89	2,89
650/75 R 32	m	2,98	2,98				
24.5-32 R-2 (Reis)	m	3,18	–				
750/65 R 26	m	3,14	3,14				
800/65 R 32	m	3,28	3,28				

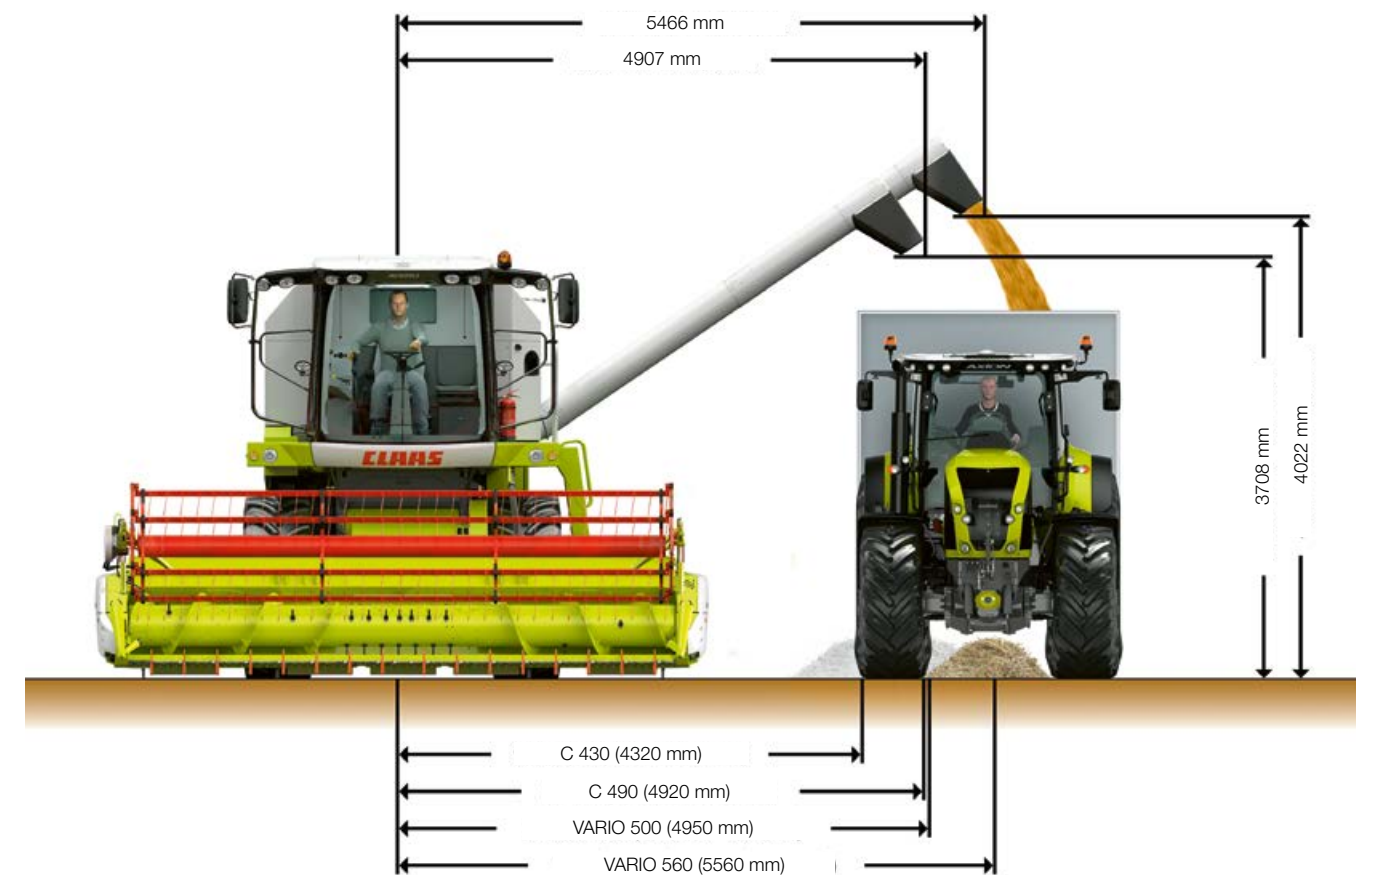

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen. Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

HRC / LRC / 121011000217 KK DC 0317 / 00 0256 371 6